

## Window inverter unit


TOSOT WINDOW unit



# TOSOT

### •Uitvoeringskenmerken WINDOW unit

- Koelen en ontvochtigen
- Infrarode afstandbediening bijgeleverd
- Zeer geschikt voor projecten waar tijdelijke koeling is gewenst
- Snel te installeren zonder koeltechnische handelingen
- Voorgevuld met het nieuwe milieuvriendelijke R32 koelmiddel
- Soft start functie
- Laag voltage opstart functie
- Automatische horizontale swingfunctie van het luchtrooster
- Autoswing functie uitblaas louvre
- Slaapstand
- Luchtfilter verontreiniging alarm
- Energiezuinige compressor
- Zelfdiagnose en foutuitlezing
- Automatische restart functie na stroomuitval
- Timerfunctie
- Wasbaar luchtfilter
- Inclusief montagebeugel

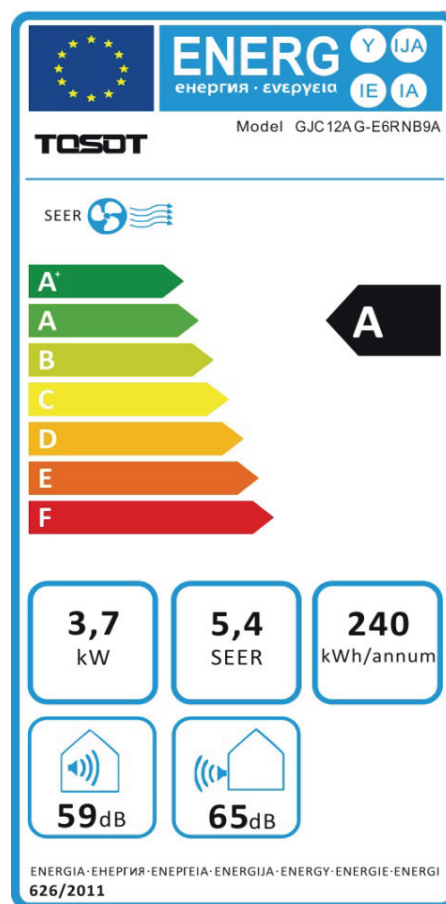

## TOSOT inverter window modellen

Model COOLANI-GJC12AG



# TOSOT

Setprijs: € 799,00

Uitvoering: TOSOT inverter window unit

Capaciteit (kW) Koelen 3,7



### De complete set bestaat uit:

Toestel inclusief infrarode afstandsbediening.

R32 koelmiddel reeds afgevuld in de window unit. Geen koeltechnische handelingen vereist voor installatie.

Voor verdere informatie over bovenstaand toestel zie ook onze website [www.maxicool.nl](http://www.maxicool.nl).

## Technische specificaties TOSOT inverter window modellen

### Energie eigenschappen

### COOLANI-GJC1 2AG

S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse	W/W	5,4 / A
Jaarlijks energieverbruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur	kWh	240

### window unit eigenschappen

### COOLANI-GJC1 2AG

Fabrikant code		GJC12AG-E6RNB3A
Koelvermogen (Pdesign koelen)	kW	3,7
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen	°C	16-30
Geluidsniveau binnenzijde min./nom./max. <sup>3</sup>	dB(A)	46/48/50
Geluidsvermogen binnenzijde in hoge ventilatorstand	dB(A)	59
Geluidsniveau buitenzijde min./nom./max. <sup>3</sup>	dB(A)	54 / 56 / 58
Geluidsvermogen buitenzijde in hoogste stand	dB(A)	61 / 63 / 65
Luchtvolume binnenzijde min./med./max	m <sup>3</sup> / uur	380/430/480
Luchtvolume buitenzijde in hoogste stand	m <sup>3</sup> / uur	1200
Ontvochtigings capaciteit	Liters/uur	1,6
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter	Ømm	12
Afmetingen window unit BxHxD	mm	660 x 428 x 700
Netto / Bruto gewicht unit	Kg	50,0 / 54,0
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min - max	°C	(16 t/m 43) / (17 t/m 32)



### Electrische eigenschappen

Voeding	V/Ph/Hz	230/1/50
Opgenomen vermogen koelen nominaal	W	1030
Afzekerings waarde	A	16

### Koeltechnische eigenschappen

Type koudemiddel / GWP ( CO <sub>2</sub> Equivalent in Kg/Kg)	gram	R32 / 675
Nominale vulling koelmiddel / CO <sub>2</sub> Equivalent in Kg	gram / Kg	630 / 425
PED classificatie		art. 3 lid 3

## Afmetingen TOSOT inverter window modellen

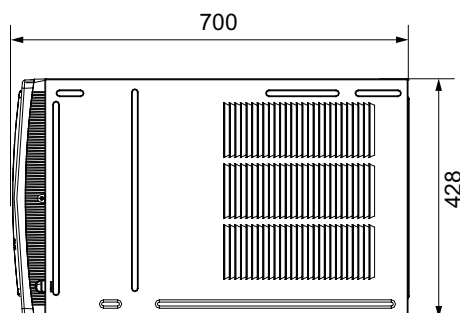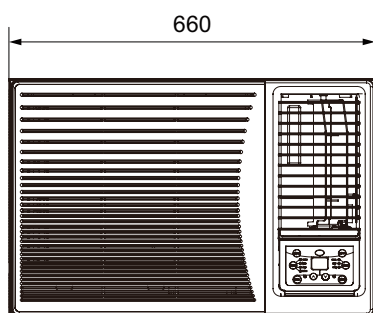

Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters:

<sup>3</sup> Bij binnenzijde gemeten op 1 meter voor en 1 meter boven het apparaat. Bij buitenzijde gemeten op 1 meter voor en 1 meter onder het apparaat. Gemeten in het vrije veld. Tolerantie +/- 3dB(A).

Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Zie voor de laatste gegevens altijd vooraf de bijgeleverde handboeken van de fabrikant

MaxiCool B.V is niet aansprakelijk voor de juistheid van deze door derden verstrekte gegevens. Druk en zetfouten voorbehouden.