



Stylish where innovation meets creativity



Wit (FTXA-AW)



Zilver (FTXA-AS)



Zwarthout (FTXA-AT)

Beschikbaar in 3 kleuren

- › Gebruikers kunnen kiezen uit **drie verschillende kleuren** (wit, zilver en zwarthout)
- › De **afgeronde hoeken** zorgen voor een onopvallend en ruimtebesparend design
- › De **kleine afmetingen** maken de Stylish het meest compacte systeem op de markt
- › Het stijlvolle paneel is past in elk interieur
- › De Stylish heeft diverse awards gewonnen voor de combinatie van innovatief design en functionaliteit.



reddot award 2018 winner






Het Coanda-effect

Het **Coanda-effect**, bekend van de Ururu Sarara, optimaliseert de luchtstroom en zorgt voor een comfortabel klimaat. Dankzij de speciaal ontworpen kleppen wordt de luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er een betere temperatuurverdeling in de ruimte.

Hoe werkt het?

De Stylish bepaalt of de ruimte verwarmd of gekoeld moet worden en past aan de hand daarvan het patroon van de luchtstroom aan. Wanneer de verwarmingsfunctie van de Stylish actief is, wordt de luchtstroom via twee kleppen naar beneden gericht (verticale luchtstroom). Als de koelfunctie actief is, wordt de luchtstroom naar boven gericht (plafondstroming).

Met deze twee luchtstroompatronen voorkomt de Stylish koude tocht en ontstaat er een stabielere, comfortabelere ruimtetemperatuur voor de aanwezigen.

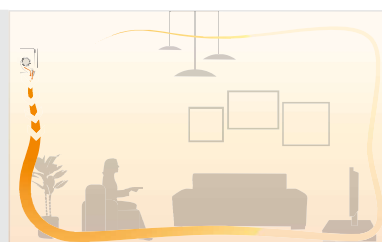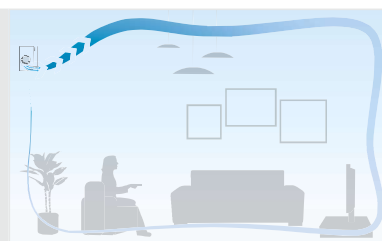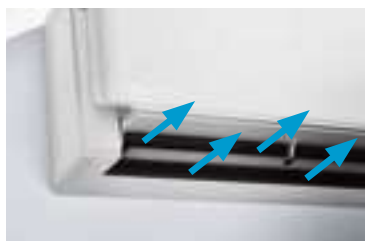

Het Coanda-effect creëert twee verschillende luchtstroompatronen afhankelijk van of koel- of verwarmingsfunctie is geactiveerd. De bovenste afbeeldingen tonen het Coanda-effect in koelmodus (plafondluchtstroom) en de onderste in verwarmingsmodus (verticale luchtstroom).



WAND




De intelligente temperatuursensor meet de oppervlaktetemperatuur van een kamer door deze te verdelen in een raster met 64 verschillende vierkanten.

Intelligente thermische sensor

De Stylish gebruikt een **intelligente thermische sensor** om de oppervlaktetemperatuur van een kamer te detecteren om een nog comfortabeler binnenklimaat te creëren.

Na het bepalen van de kamertemperatuur, zorgt de intelligente thermische sensor ervoor dat de lucht gelijkmatig door de ruimte wordt verdeeld, voordat u overschakelt naar een luchtstroompatroon dat warme of koude lucht stuurt naar ruimtes die dit nodig hebben.

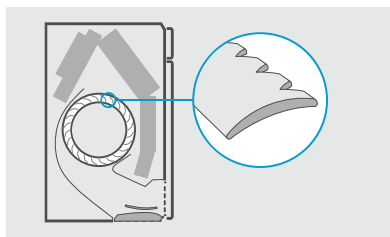

Geluidsverspreiding en ruisonderdrukking zijn de resultaten van een nieuw ventilatorontwerp.

Fluisterstille werking

De Stylish is voorzien van een **ventilator met vernieuwd ontwerp**, voor een optimale luchtstroom en een hoger rendement bij een lager geluidsniveau.

Om het rendement te verbeteren, heeft Daikin een nieuwe ventilator ontworpen die efficiënt werkt in de compacte afmetingen van de Stylish. Samen zorgen de ventilator en warmtewisselaar voor de allerbeste energieprestaties, maar tegelijkertijd werken ze zo goed als geruisloos.



Daikin Online controller via geïntegreerde WLAN-adapter

U kunt de Stylish ook regelen via uw smartphone. De Stylish is voorzien van een geïntegreerde WLAN-adapter, waardoor u de Stylish ook kunt bedienen via uw smartphone. Maak verbinding met wifi en download de Daikin Online controller app om uw perfecte klimaat in te stellen.

Uw voordelen

- › Krijg toegang tot verschillende functies voor klimaatregeling
- › Beheer de temperatuur, bedrijfsmodus, luchtzuivering en ventilatoren via de interactieve thermostaat
- › Stel verschillende schema's en bedrijfsmodi in
- › Bewaak het energieverbruik
- › Compatibel met de IFTTT-app (If This, Then That – Als... dan...)



www.daikin.nl/stylish

Wandmodel

Compact, functioneel en stijlvol ontwerp, verkrijgbaar in 3 kleuren, die in ieder interieur passen.

- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de nieuwste, innovatieve technologieën.
- › Keuze uit drie verschillende uitvoeringen: wit, zilver en zwarthout.
- › Onopvallend en ruimtebesparend design door de afgeronde hoeken.
- › Meest compacte systeem op de markt door de kleine afmetingen (slechts 189 mm diep).
- › Verbeterde ventilator voor een hoog rendement met een zeer laag geluidsniveau.
- › Schone en gezonde lucht dankzij de Daikin Flash-streamer technologie.
- › Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- › De intelligente thermische sensor detecteert de oppervlakte-temperatuur en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom.
- › Online controller (WLAN-adapter geïntegreerd): bedien uw binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app, via uw lokale netwerk of het internet en beheer uw energieverbruik.
- › Kies voor een R-32 product om uw milieu-impact met 68% te reduceren in vergelijking met R-410A systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te verlagen, dankzij het hoge energierendement.



| Set | | FTXA + RXA/B | | 15AW/S/T | 20AW/S/T+ 20A | 25AW/S/T + 25A | 35AW/S/T + 35A | 42AW/S/T + 42B | 50AW/S/T + 50B |
|---|---------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | | Alleen beschikbaar voor multi-combinaties | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/5,3 |
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | | | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4,7 | 1,4/4,0/5,2 | 1,7/5,4/6,0 | 1,7/5,8/6,5 |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | | kW | | | 1,36 | 1,52 | 2,17 | 2,93 | 3,15 |
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom./Max. | kW | | 0,27/0,43/0,63 | 0,27/0,56/0,78 | 0,31/0,78/1,04 | -/1,05/- | -/1,36/- |
| | Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | | 0,25/0,50/0,91 | 0,25/0,56/1,22 | 0,32/0,99/1,67 | 0,46/1,31/- | 0,49/1,45/- |
| Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koelen | Energielabel | | | A+++ | | | A++ | |
| | | Pdesign | kW | | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 5,00 |
| | SEER | | 8,75 | | 8,74 | 8,73 | 7,50 | 7,33 | |
| | Jaarlijks energieverbruik | kWh | 80 | | 100 | 137 | 196 | 239 | |
| | Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | | | A+++ | | | A++ | |
| | | Pdesign | kW | | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 3,80 | 4,00 |
| SCOP set | | | 5,15 | | | 4,60 | | | |
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | | | Ja | | | Ja | | | |
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | | 653 | | | 666 | | | |
| Afzekerwaarde (advies) | | A | | 10 | | | 16 | | |
| Binnendeel | | FTXA | | 15AW/S/T | 20AW/S/T | 25AW/S/T | 35AW/S/T | 42AW/S/T | 50AW/S/T |
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 295x798x189 | | | | | |
| Gewicht | Unit | | kg | 12 | | | | | |
| Unit | Kleur | | | Wit | | | | | |
| Ventilator - Luchthoeveelheid | Koelen | Super hoog/Hoog/Nom./Laag/Fluïsterstil | m ³ /h | 714/660/492/366/276 | 744/690/516/366/276 | 774/714/516/366/276 | 846/786/588/432/276 | 864/810/624/456/312 | |
| | Verwarmen | Super hoog/Hoog/Nom./Laag/Fluïsterstil | m ³ /h | 714/654/522/384/270 | 726/666/540/384/270 | 750/690/540/384/270 | 936/876/630/462/312 | 966/906/666/492/342 | |
| Geluidsvermogeniveau | Koelen | | dB(A) | 57 | | | 60 | | |
| | Verwarmen | | dB(A) | 54 | | | 60 | | |
| Geluidsdrumniveau | Koelen | Hoog/Nom./Laag/Fluïsterstil | dB(A) | 39/32/25/21 | 39/32/25/19 | 40/33/25/19 | 41/33/25/19 | 45/37/29/21 | 46/39/31/24 |
| | Verwarmen | | dB(A) | | | | | | |
| Buitendeel | | RXA | | 15A | 20A | 25A | 35A | 42B | 50B |
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 550x765x285 | | | 735x825x300 | | |
| Gewicht | Unit | | kg | 32 | | | 50 | | |
| Geluidsvermogeniveau | Koelen/Verwarmen | | dB(A) | 59/59 | | | 61/61 | | 62/62 |
| | Geluidsdrumniveau | Koelen/Verwarmen | Nom. | 46/47 | | | 49/49 | | 48/48 |
| Werkingsbereik | Koelen | Min.-Max. | °CDB | -10~46 | | | | | |
| | Verwarmen | Min.-Max. | °CWB | -15~18 | | | | | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud | kg/Inhoud | TCO ₂ eq/GWP | R-32/0,76/0,52/675 | | | R-32/1,1/0,75/675 | | |
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | | inch | 1/4" / 3/8" | | | 1/4" / 1/2" | | |
| | Leidinglengte | Max. | m | 20 | | | 30 | | |
| | | Voorgevuld tot | m | 10 | | | | | |
| | Additionele vulling (handmatig) | | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | | | | | |
| | Hoogteverschil | Max. | m | 15 | | | 20 | | |
| Spanningsvorm | Fase / Frequentie / Spanning | | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | | | | | |
| Setprijs AW; wit incl. infrarood afstandsbediening | | | | € 2.580,00 | € 2.715,00 | € 3.262,00 | € 3.692,00 | € 4.118,00 | |
| Setprijs AS; zilver incl. infrarood afstandsbediening | | | | € 2.826,00 | € 2.974,00 | € 3.545,00 | € 3.981,00 | € 4.413,00 | |
| Setprijs AT; zwarthout incl. infrarood afstandsbediening | | | | € 2.856,00 | € 3.007,00 | € 3.581,00 | € 4.018,00 | € 4.451,00 | |

Voor de meest recente gegevens en meer informatie over de Daikin Stylish, ga naar onze Business Portal my.daikin.nl of bezoek onze website www.daikin.nl/stylish. Voor de opties van het Stylish binnendeel ga naar de Opties - Split, zie pag. 284.